





NMRA Iberian Group Standards Prácticas Recomendadas 20 – PR 20



Vía código 83
A: 0.083
B: 0.080
C: 0.040
D: 0.016
F: 0.027
H: 0.020
R: 0.005

Distancias y medidas de vías en línea recta – H0 vía código 83

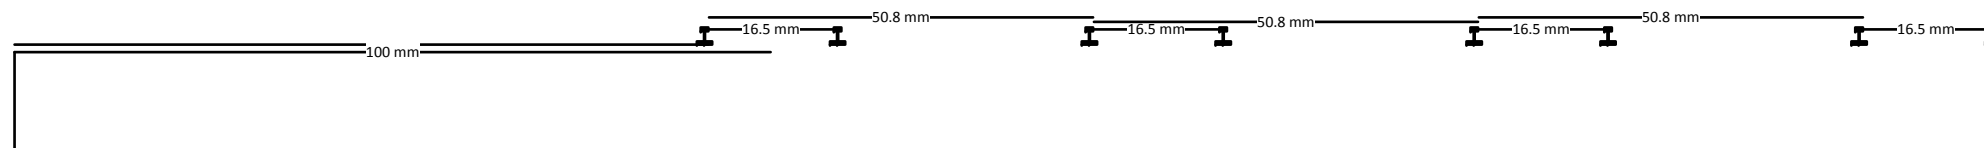

Esta pauta sirve para posicionar las vías en la finalización de los módulos según normativa.

Detalles de ubicación de pauta:

Esta pauta debe ser enganchada en el lateral del módulo, puntos este y oeste. Con ella veremos la ubicación y disposición exacta de los railes.

Lo mejor es crear una plantilla en madera con las muescas adecuadas para la ubicación final. Las muescas o ranuras en la madera debe tener un ancho de 1mm.

El mínimo de vías en la normativa es de tres, las dos más en el sur son las principales, la tercera es de maniobras y la cuarta opcional.

Aunque por proximidad recomendamos Peco, también existen Shinohara de Walthers y Atlas RR.

Versión 0.2 Julio 2.013

